
流场与光学测量

河势与表面流场分析软件

先确定有效水域、时间间隔及平面比例，再计算表面速度场；沿横断面连接表面流速峰值位置，提取表面主流轴线，分析其随时间的偏移。

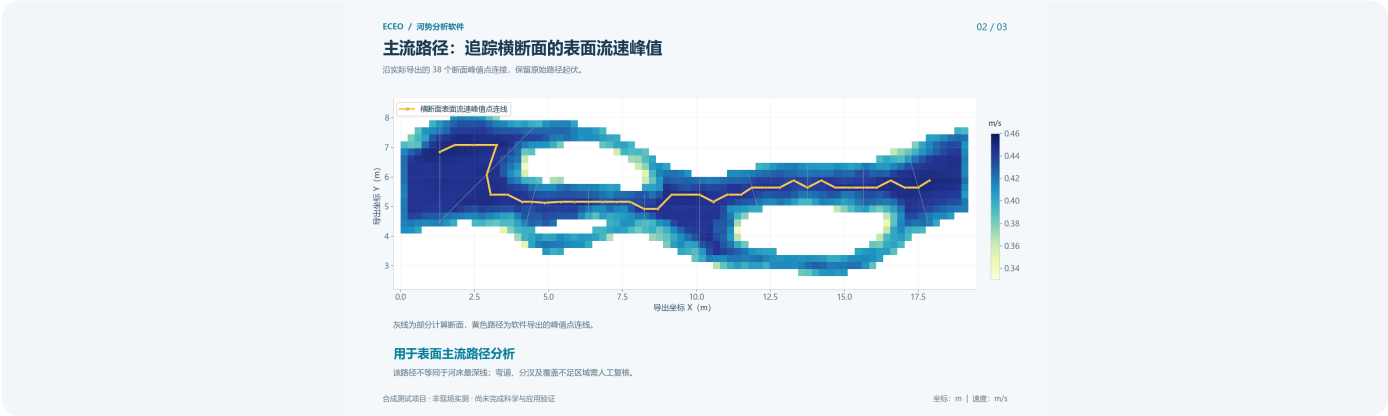

分析或控制界面 · 测试数据

输出表面速度场、主流轴线与时序对比，可导出CSV、DXF。表面主流轴线描述水面主流位置，床面深泓线需由地形资料另行确定。

配置要点

分析对象	表面流场、表面主流轴线
轴线提取	连接横断面表面流速峰值位置
成果格式	CSV、DXF
数据组织	有效区域、标定与时序结果关联

选型需明确

1. 河势变化或表面流场分析目标
2. 视野、相机稳定性与标定条件
3. 工况对比及成果输出格式

自主研发 · 场景定制
设备、软件与系统集成

13581958689 王先生

www.eceo.ltd

北京恩驰尔欧信息技术有限公司

ECEO2023@163.com